





## SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT D'AIR COMPRIME GAMME AUTONETTOYANTS

### DESCRIPTION

- Matière : nylon
- Principe de fonctionnement :  
les particules de résine acétalique remuent en permanence et empêchent les silencieux de s'encrasser et de se colmater.
- Applications : ambiance très poussiéreuse, ciment, bois ...
- Filetage BSP cylindrique.

### PLAN

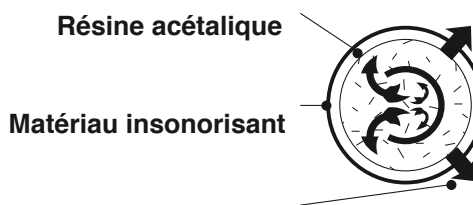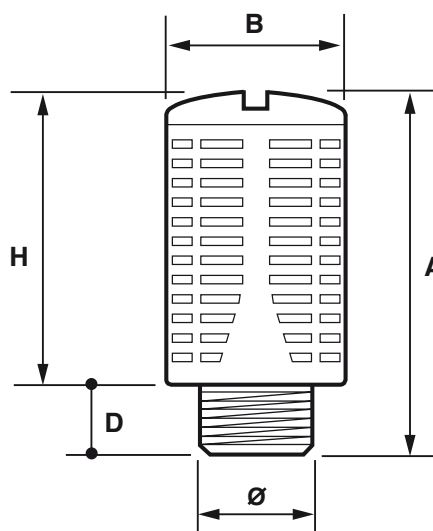

### COTES

Références	A mm	B mm	D mm	H mm	Ø d'admission gaz
SIT1/8AN	32,5	15	6	26,5	1/8"
SIT1/4AN	43	19,5	8	35	1/4"
SIT3/8AN	58	24,5	11	47	3/8"
SIT1/2AN	58	24,5	11	47	1/2"
SIT3/4AN	115	48	18	97	3/4"
SIT1AN	115	48	18	97	1"