




SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT D'AIR COMPRIME GAMME GRANDE EFFICACITÉ

DESCRIPTION

- Matière : nylon
- Pour concilier un minimum de perte de charge et un maximum d'atténuation phonique, ce nouveau silencieux utilise un matériau insonorisant high-tech
- Clef de serrage 6 pans supérieur
- Pour le moment 3 diamètres de raccordement disponibles
- Autres diamètres possibles sur demande
- Filetage BSP cylindrique.

PLAN

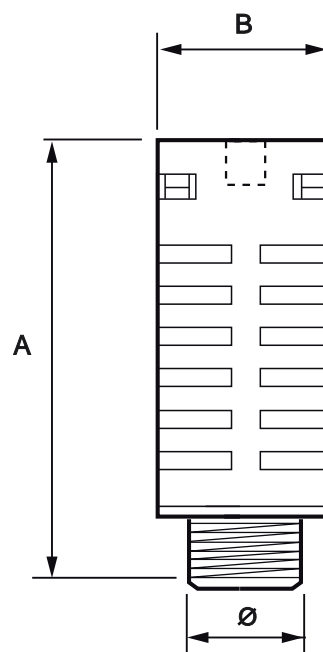

COTES

Références	A mm	B mm	Atténuation phonique moyenne dB(A)	Ø d'admission gaz
S1/8SPC	36	18	30	1/8"
S1/4SPC	46	20	35	1/4"
S1/2SPC	62	30	39	1/2"