


SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT D'AIR COMPRIME GAMME CYLINDRIQUE CLE SUPERIEURE

► DESCRIPTION

- Cartouche en bronze fritté
- Carré sur le dessus pour clé de serrage
- Embase en laiton
- Filetage BSP cylindrique.

► PLAN

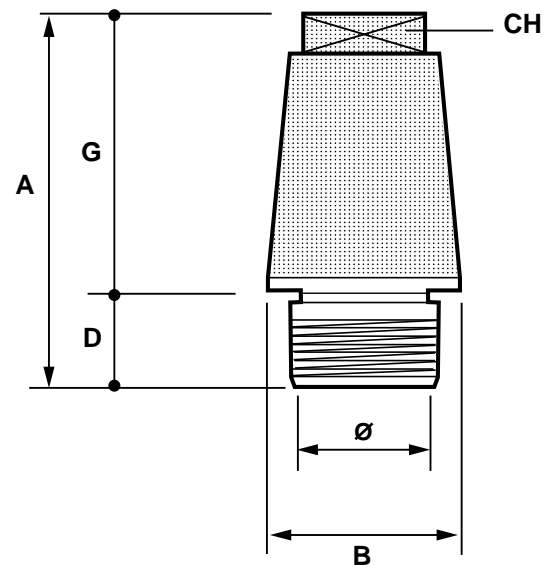

► COTES

Références	A mm	B mm	CH mm	D mm	G mm	Ø d'admission gaz
SIT1/8LE	21	12	7	6	15	1/8"
SIT1/4LE	29	15	9	6	23	1/4"
SIT3/8LE	37	19	11	7	30	3/8"
SIT1/2LE	44	23	13	8	36	1/2"
SIT3/4LE	53	30	16	13	40	3/4"
SIT1LE	63	38	20	15	48	1"