


SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT D'AIR COMPRIME GAMME GRANDE EFFICACITE

► DESCRIPTION

- Matière : nylon
- Pour concilier un minimum de perte de charge et un maximum d'atténuation phonique, ce nouveau silencieux utilise un matériau insonorisant high-tech
- Clef de serrage 6 pans supérieur
- Pour le moment 3 diamètres de raccordement disponibles
- Autres diamètres possibles sur demande
- Filetage BSP cylindrique.

► PLAN

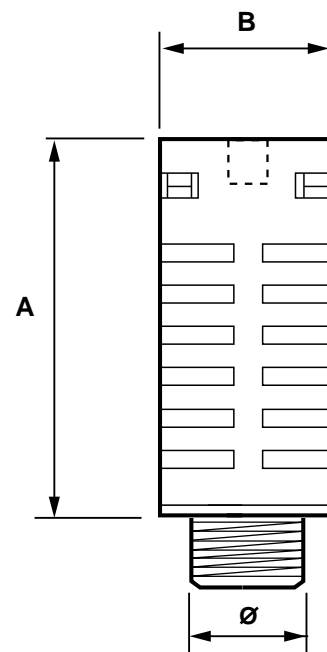

► COTES

| Références | A mm | B mm | Atténuation phonique moyenne dB(A) | Ø d'admission gaz |
|----------------|------|------|------------------------------------|-------------------|
| S1/8SPC | 36 | 18 | 30 | 1/8" |
| S1/4SPC | 46 | 20 | 35 | 1/4" |
| S1/2SPC | 62 | 30 | 39 | 1/2" |