


SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT INOX GAMME SPRT

DESCRIPTION

- Cartouche en inox fritté 316L avec fente tournevis intégrée
- Embase inox 316L
- Filetage BSP cylindrique. NPT sur demande
- Ambiance corrosive, chimie, nucléaire, agroalimentaire, aérospatiale.
- Diffusion de gaz
- Certificat EN10204-V3-1 sur demande

PLAN

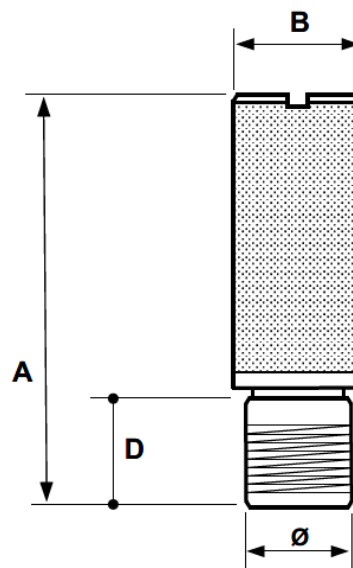

COTES

Références	A mm	B mm	D mm	Ø d'admission gaz
SPR1/8IT	30	10	8.5	1/8"
SPR1/4IT	35	15	8.5	1/4"
SPR3/8IT	45	17,5	11	3/8"
SPR1/2IT	45	22	11	1/2"
SPR3/4IT	50	27	13	3/4"
SPR1IT	50	36	13	1"