





SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT D'AIR COMPRIME GAMME AUTONETTOYANTS

DESCRIPTION

- Matière : nylon
- Principe de fonctionnement :
les particules de résine acétalique remuent en permanence et empêchent les silencieux de s'encrasser et de se colmater.
- Applications : ambiance très poussiéreuse, ciment, bois ...
- Filetage BSP cylindrique.

PLAN

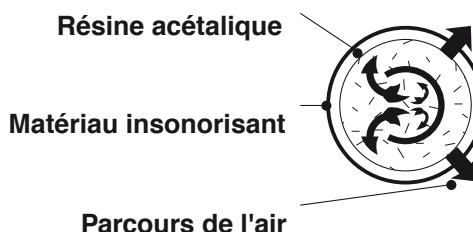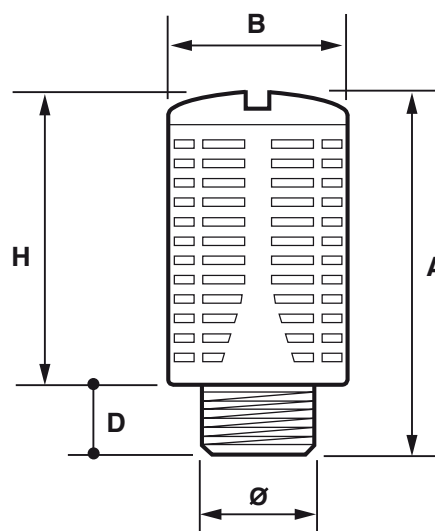

COTES

| Références | A mm | B mm | D mm | H mm | Ø d'admission gaz |
|------------|------|------|------|------|-------------------|
| SIT1/8AN | 32,5 | 15 | 6 | 26,5 | 1/8" |
| SIT1/4AN | 43 | 19,5 | 8 | 35 | 1/4" |
| SIT3/8AN | 58 | 24,5 | 11 | 47 | 3/8" |
| SIT1/2AN | 58 | 24,5 | 11 | 47 | 1/2" |
| SIT3/4AN | 115 | 48 | 18 | 97 | 3/4" |
| SIT1AN | 115 | 48 | 18 | 97 | 1" |